


RIB-04AK

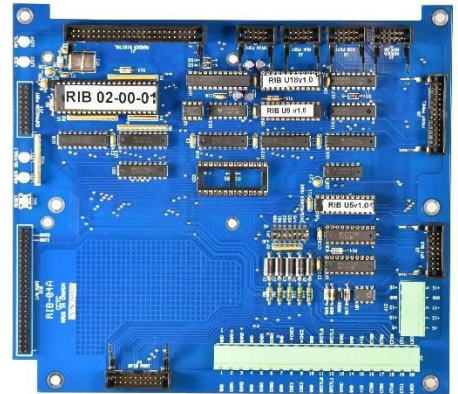

Information du produit

La fonction principale de la RIB-04AK est de contrôler la carte de lecteur de TAG Amtech AI1200 (Reader logic board) qui à son tour, contrôle le module RF AR-2200.

Pour accomplir cette fonctionnalité, elle possède un interprète de commande intégré.

La RIB-04AD a 2 modes d'opération. Le mode normal pour la collecte de données et le mode de contrôle de l'AI1200 qui permet de communiquer directement avec le AI1200 pour le configurer ou pour diagnostiquer un problème. Un circuit de synchronisation rapide est inclus dans la carte afin de permettre de synchroniser plusieurs lecteurs dans le même système si cela est nécessaire, si plus d'un lecteur est requis il est possible de configurer chaque RIB avec une adresse différente pour un maximum de 16 possibilités.

La RIB-04AK est un remplacement exact de la RIB-04 de CCTC.



1035, rue Pierre-Caisse
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 0G9

: 450.359.0523
: 450.359.4928
: pe@productionelectronique.com
: www.productionelectronique.com